Corte Suprema de Justicia de la Nación

Procedencia:	***Fecha:***
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE COMPRAS TALCAHUANO 550 - 6° PISO - OFICINA 6029 1013 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES	**25/11/2026**

REF.: EXPEDIENTE NRO.: 4539/2026
CONTRATACION DIRECTA NRO.: 359/2026
FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS PRORROGADA: 02/12/2026 a las 13.30 horas

CIRCULAR NRO.:1 ACLARATORIA

PRORROGA DE FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS

POR LA PRESENTE, CON RELACIÓN AL EXPEDIENTE NRO. 4539/2026 POR EL QUE TRAMITA LA CONTRATACION DIRECTA NRO. 359/2026 REFERENTE A LOS TRABAJOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043, UBICADOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE TALCAHUANO 550, C.A.B.A.; SE **PRORROGA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS** DE LA MISMA PARA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 202 a las 13.30 horas. SE INFORMA LO SIGUIENTE:

CONSULTA 1:

SE CONSULTA SI EN EL ITEM 2.5 -CONSTRUCCIÓN EN SECO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIELORRASO ARMADO DE PLACA DE YESO DE LA PLANILLA DE COTIZACIÓN, ESTÁ CONTEMPLADA LA REPOSICIÓN DEL CIELORRASO, REPARACIONES Y PINTURA DE LOS LOCALES SANITARIOS DEL 5TO PISO, LOS CUALES SE VERÍAN AFECTADOS POR LA INSTALACION DEL DESAGÜE CLOACAL. ASIMISMO, SE REQUIERE EL PLANO DE ARQUITECTURA DE LOS BAÑOS CON SUS RESPECTIVAS MEDIDAS.

RESPUESTA 1:

SE ADJUNTA LA PLANILLA DE COTIZACION CORREGIDA (M²) Y LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. INDICANDONSE QUE EN LA OFERTA SE DEBERAN CONTEMPLAR LOS TRABAJOS NECESARIOS EN LOS LOCALES DEL 5° PISO AFECTADOS POR LA INSTALACION DEL DESAGÜE CLOACAL, CORRESPONDIENTES AL PUNTO 3.6 DEL ANEXO III DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SIN OTRO PARTICULAR, SALUDOS A UD. ATENTAMENTE.
SO

CDRA. GABRIELA DI FRANCO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
Subdirección de Compras
C.S.J.N.

CDRA. GUILLERMINA C. IASCULA
SUBDIRECTOR ADJUNTO
Subdirección de Compras
C.S.J.N.

EXPEDIENTE N° 4539/2026 - PLANILLA DE COTIZACIÓN

"CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043, UBICADOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE TALCAHUANO 550, C.A.B.A."

DATOS DEL OFERENTE:

Fecha Presupuesto:	
Razón Social o Nombre Completo:	

RENGLÓN	ÍTEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (c/impuestos)	PRECIO TOTAL (c/impuestos)
1	1	1	Retiro de revestimientos, solados y tabiquería	GL	1	$	$
		2	Retiro de carpinterías y cierre de vanos	GL	1	$	$
		3	Retiro de artefactos e instalaciones	GL	1	$	$
		4	Reparación de revoques y contrapisos afectados	GL	1	$	$
	PRECIO TOTAL ITEM 1 - RETIROS, DESMANTELAMIENTO Y ALBAÑILERÍA						$
	2	1	Provisión y colocación de tabique de placa de roca de yeso sanitaria (T1)	M2	8,9	$	$
		2	Provisión y colocación de tabiques de placa de roca de yeso sanitario divisor locales (T2).	M2	30,5	$	$
		3	Provisión y colocación de medio tabique de placa de yeso para plenos (T3)	M2	28,4	$	$

FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL

	4	Provisión y colocación de Tabiques sanitarios (T4)	M2	25	$	$
	5	Provisión y colocación de Cielorraso armado de placa de yeso – Junta tomada con buña "Z"	M2	65	$	$
	6	Provisión y ejecución de entrepiso para rack de sistemas	M2	14	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 2 - CONSTRUCCIÓN EN SECO						$
3	1	Preparación de base para nuevo solado	M2	18	$	$
	2	Provisión de solado de porcelanato	M2	33	$	$
	3	Colocación de solado de porcellanato	M2	33	$	$
	4	Provisión de revestimiento de porcellanato	M2	65,15	$	$
	5	Colocación de revestimiento de porcellanato	M2	65,15	$	$
PRECIO TOTAL ITEM 3 - SOLADOS, REVESTIMIENTOS Y SOLIA						$
4	1	Reparación y reacondicionamiento de carpintería de madera existente	GL	1	$	$
	2	Provisión y colocación de puerta de box sanitario	U	5	$	$
	3	Provisión y colocación de puerta de acceso al entrepiso técnico	M2	4	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 4 - CARPINTERÍAS						$

FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL

5	1	Provisión y aplicación de pintura Antihongo para tabiques, paredes y cielorrasos	M2	151	$	$
	2	Provisión y aplicación de Esmalte sintético para carpinterías	M2	15	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 5 – PINTURA						$
6	1	Provisión e instalación de cañerías sanitarias de desagüe (cloacal primario y secundario), en todos los locales a intervenir, según ET.	GL	2	$	$
	2	Provisión e instalación de cañerías sanitarias de alimentación (agua fría), en todos los locales a intervenir, según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	3	Provisión de artefactos sanitarios y griferías, según especificaciones técnicas	GL	2	$	$
	4	Instalación de artefactos sanitarios y griferías, según especificaciones técnicas	GL	2	$	$
	5	Provisión de accesorios sanitarios (dispenser, cestos, secamanos, espejos y ganchos), según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	6	Colocación de accesorios sanitarios (dispenser, cestos, secamanos, espejos y ganchos), según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	7	Provisión y colocación de mesada	M2	2.5	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 6 - INSTALACIÓN SANITARIA						$

FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL

7	1	Provisión e instalación de canalizaciones eléctricas (cañerías y cajas) para todos los locales a intervenir, según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	2	Provisión e instalación de conductores eléctricos y terminales en todos los locales a intervenir, según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	3	Provisión de artefactos de iluminación, según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
	4	Colocación de artefactos de iluminación, según especificaciones técnicas.	GL	2	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						$
8	1	Provisión y colocación de conductos de extracción y rejillas de ventilación para extracción mecánica de aire.	GL	2	$	$
PRECIO TOTAL ÍTEM 8 INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTILACIÓN						$
TOTAL:					$	


IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA LA SUMA DE PESOS:_____

_____


FIRMA Y ACLARACIÓN
DE APODERADO O REPRESENTATE LEGAL

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043

LOCAL SANITARIO PUERTA 6043 - ARQUITECTURA PLANTA

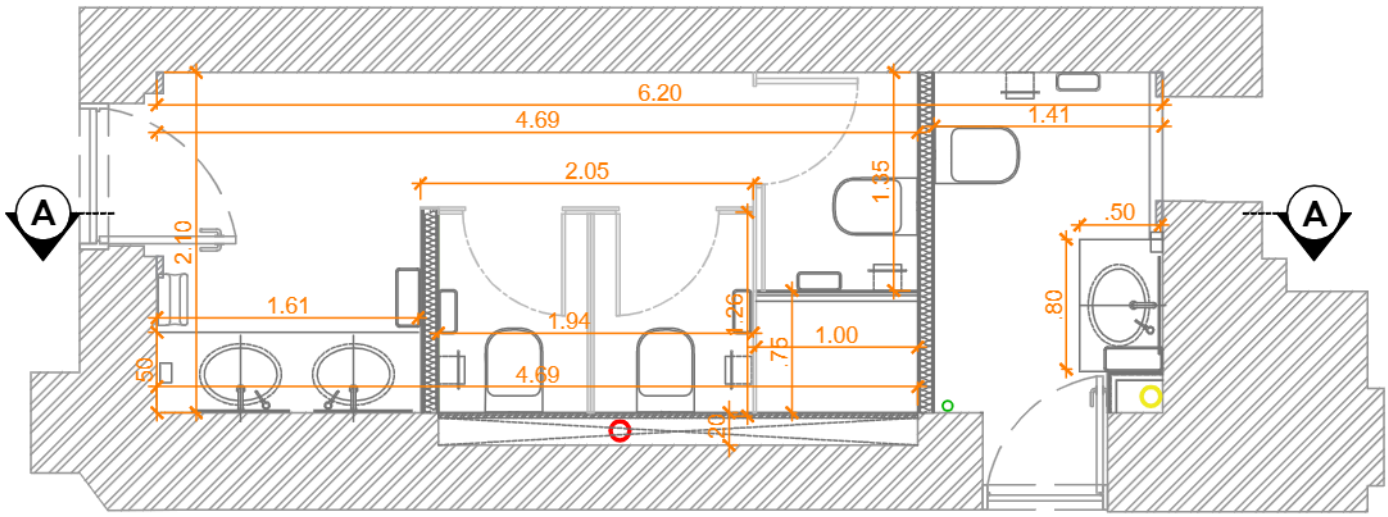

LOCAL SANITARIO PUERTA 6043 - ARQUITECTURA CORTE

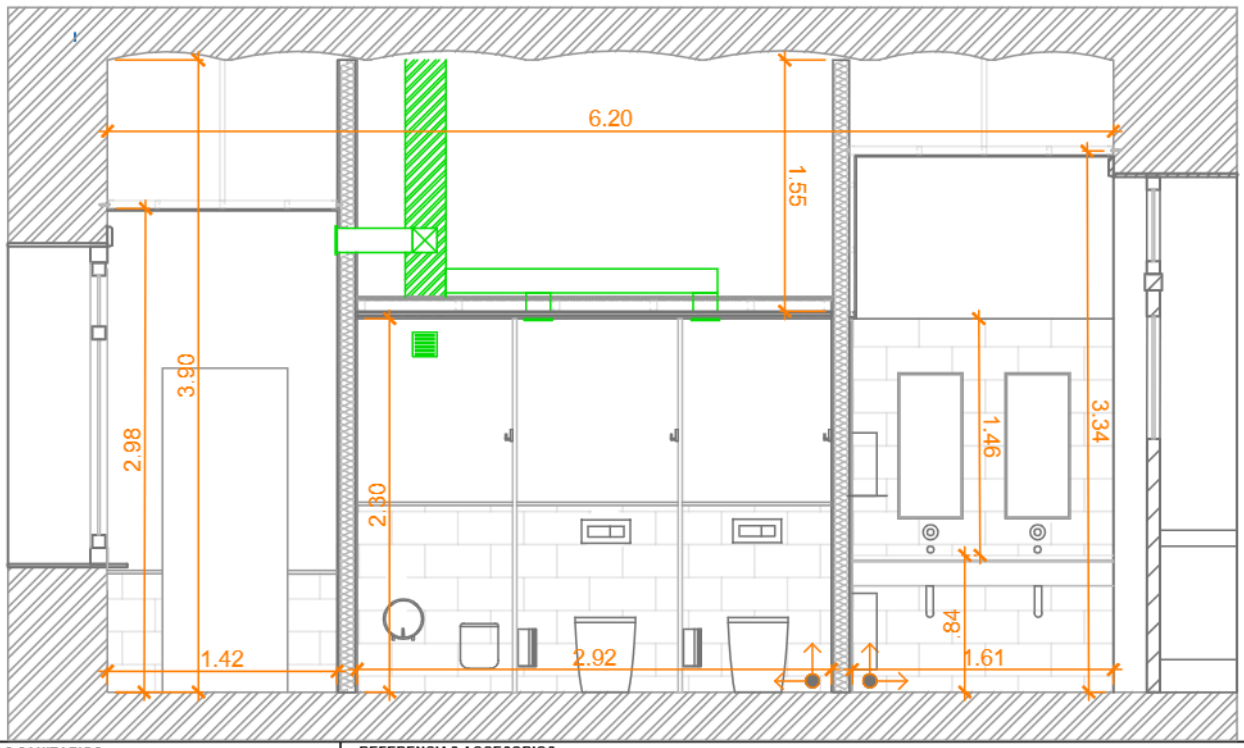

REFERENCIAS SANITARIOS

1. INODORO CORTO DE PIE ADOSADO A PARED CON SALIDA DUAL
2. INODORO DE COLGAR TIPO FERRUM LÍNEA BARI
3. DEPÓSITO DE DESCARGA DE PARED PARA EMBUTIR EXTRACHATO
4. LAVATORIO BAJO MESADA ELÍPTICO TIPO FERRUM LÍNEA ESQUEL
5. LAVATORIO DE COLGAR CON SOPORTE DE PARED

REFERENCIAS GRIFERIAS

6. JUEGO DE GRIFERÍA Y VÁLVULA ANTI VANDÁLICA DE PARED PRESSMATIC
7. JUEGO DE GRIFERÍA DE MESADA TIPO FV LIBBY 181/39
8. JUEGO MONOCOMANDO AUTOMÁTICO TIPO INELEC MODELO TOKIO
9. DESCARGA DE LAVATORIO TIPO FV MODELO 0239


REFERENCIAS ACCESORIOS

10. DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
11. DISPENSER DE TOALLA INTERCALADA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
12. DISPENSER DE TOALLA INTERCALADA CHICO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
13. DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON VISOR DE CARGA
14. CESTO DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 7 LTS
15. CESTO DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 23 LTS
16. GANCHO SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
17. ESPEJO DE CRISTAL FLOAT DE 6 MM DE ESPESOR
18. ESPEJO BASCULANTE LÍNEA ESPACIO DE FERRUM
19. BARRAL REBATIBLE DE ALUMINIO DE 80 CM TERMINACIÓN BLANCO
20. BARRAL FIJO DE 65 CM TERMINACIÓN BLANCO
21. SECAMANOS ELÉCTRICO DE ALTA RESISTENCIA CON SECADO VERTICAL
22. MESADA DE MÁRMOL TRAVERTINO NATURAL, DE 2 CM DE ESPESOR, CON FRENTÍN DEL MISMO MATERIAL DE 15 CM DE ALTURA
23. TAPAS DE ACCESO A INSTALACIONES Y MOCHILAS SANITARIAS. EN DEPÓSITOS DE DESCARGA DE INODOROS
24. CONDUCTO DE EXTRACCION
25. REJILLA DE VENTILACION
26. ENTREPISO PARA RACK
27. PUERTA DE ACCESO AL ENTREPISO
28. CIELORRASO ARMADO DE PLACA DE YESO


NOMBRE PLANO: PROYECTO	*FECHA:*	*TAMAÑO:*	*ESCALA:* 1:100	*PLANO* AR-01
SUBDIRECTOR: ARQ. AGUILERA GUSTAVO	*PROYECTISTA:* SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043				
DEPENDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION				
UBICACION: TALCAHUANO 550				
Nº EXPEDIENTE: EXP 4539/2026	*CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN* *SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN* *SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA*			

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043

LOCAL SANITARIO PUERTA 6022 - ARQUITECTURA PLANTA

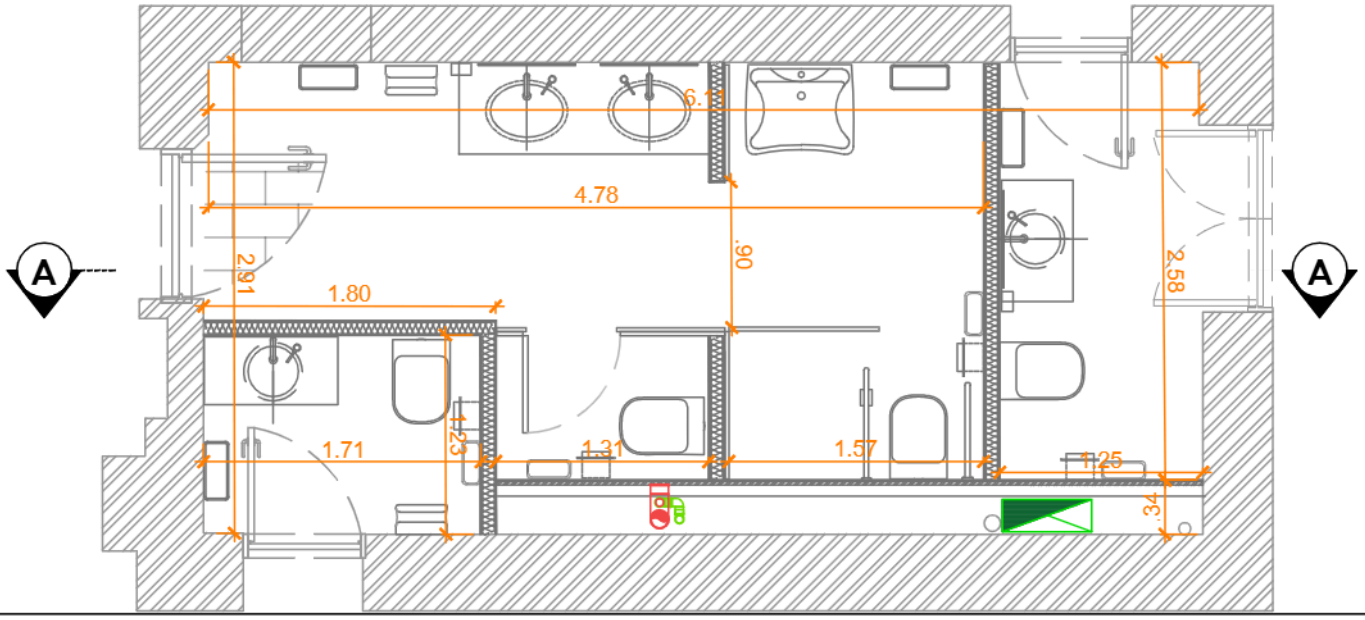

LOCAL SANITARIO PUERTA 6022 - ARQUITECTURA CORTE

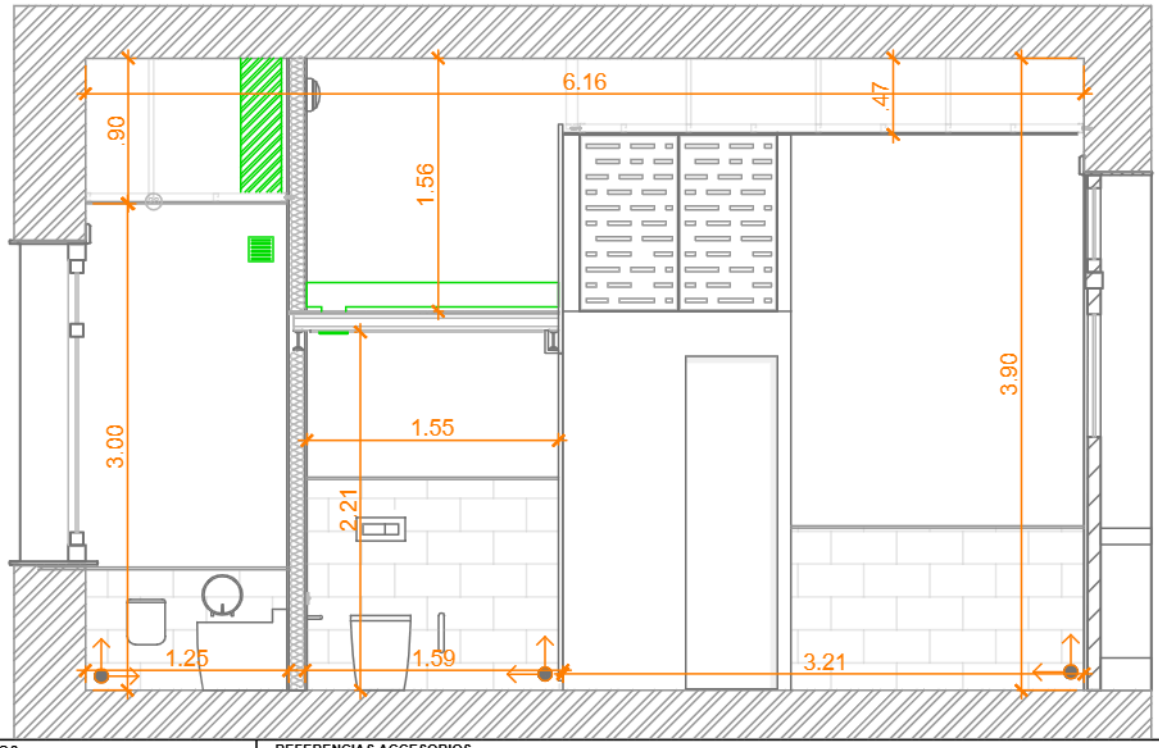

REFERENCIAS SANITARIOS

1. INODORO CORTO DE PIE ADOSADO A PARED CON SALIDA DUAL
2. INODORO DE COLGAR TIPO FERRUM LÍNEA BARI
3. DEPÓSITO DE DESCARGA DE PARED PARA EMBUTIR EXTRACHATO
4. LAVATORIO BAJO MESADA ELÍPTICO TIPO FERRUM LÍNEA ESQUEL
5. LAVATORIO DE COLGAR CON SOPORTE DE PARED

REFERENCIAS GRIFERIAS

6. JUEGO DE GRIFERÍA Y VÁLVULA ANTI VANDÁLICA DE PARED PRESSMATIC
7. JUEGO DE GRIFERÍA DE MESADA TIPO FV LIBBY 181/39
8. JUEGO MONOCOMANDO AUTOMÁTICO TIPO INELEC MODELO TOKIO
9. DESCARGA DE LAVATORIO TIPO FV MODELO 0239

REFERENCIAS ACCESORIOS

10. DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
11. DISPENSER DE TOALLA INTERCALADA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
12. DISPENSER DE TOALLA INTERCALADA CHICO DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
13. DISPENSER DE JABÓN LÍQUIDO DE PARED DE ACERO INOXIDABLE SATINADO CON VISOR DE CARGA
14. CESTO DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 7 LTS
15. CESTO DE RESIDUOS DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE 23 LTS
16. GANCHO SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE SATINADO
17. ESPEJO DE CRISTAL FLOAT DE 6 MM DE ESPESOR
18. ESPEJO BASCULANTE LÍNEA ESPACIO DE FERRUM
19. BARRAL REBATIBLE DE ALUMINIO DE 80 CM TERMINACIÓN BLANCO
20. BARRAL FIJO DE 65 CM TERMINACIÓN BLANCO
21. SECAMANOS ELÉCTRICO DE ALTA RESISTENCIA CON SECADO VERTICAL
22. MESADA DE MÁRMOL TRAVERTINO NATURAL, DE 2 CM DE ESPESOR, CON FRENTÍN DEL MISMO MATERIAL DE 15 CM DE ALTURA
23. TAPAS DE ACCESO A INSTALACIONES Y MOCHILAS SANITARIAS. EN DEPÓSITOS DE DESCARGA DE INODOROS
24. CONDUCTO DE EXTRACCION
25. REJILLA DE VENTILACION
26. ENTREPISO PARA RACK
27. PUERTA DE ACCESO AL ENTREPISO
28. CIELORRASO ARMADO DE PLACA DE YESO

NOMBRE PLANO: PROYECTO	FECHA:	TAMAÑO:	ESCALA: 1:100	PLANO AR-02
SUBDIRECTOR: ARQ. AGUILERA GUSTAVO	PROYECTISTA: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			
OBRA: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS LOCALES SANITARIOS, LOCALES 6022 Y 6043				
DEPENDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION				
UBICACION: TALCAHUANO 550				
Nº EXPEDIENTE: EXP 4539/2026	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA			